ATD 85x13

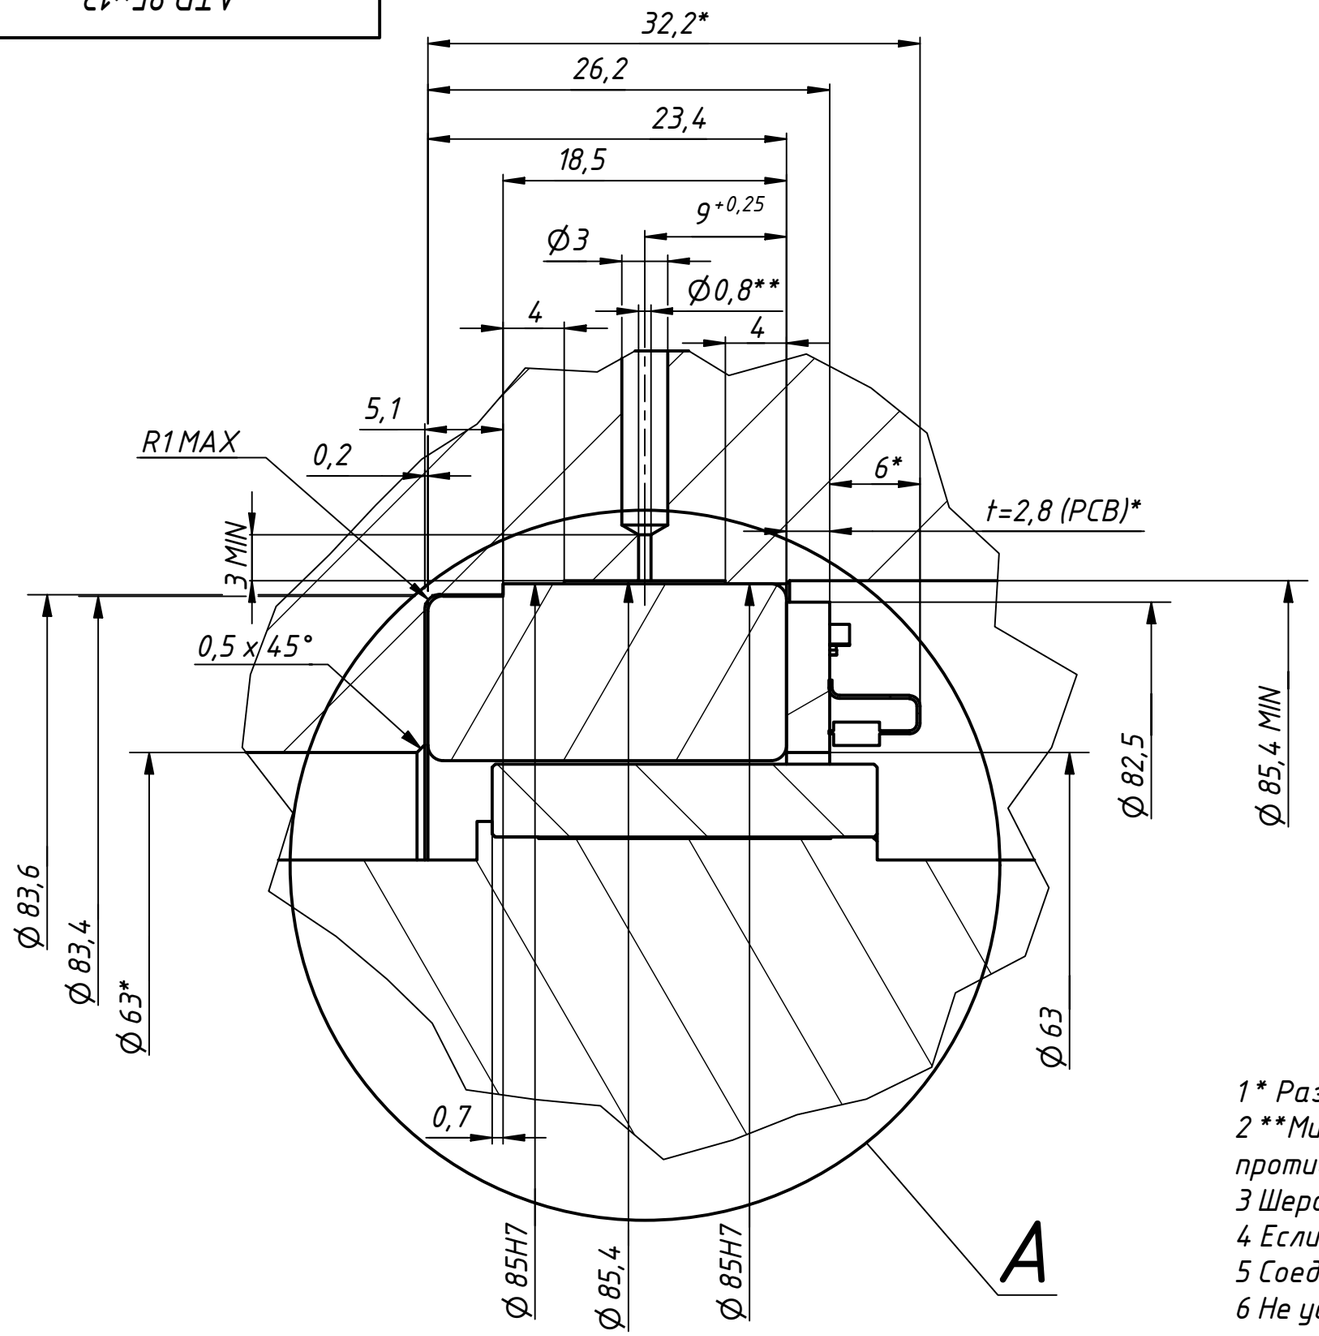

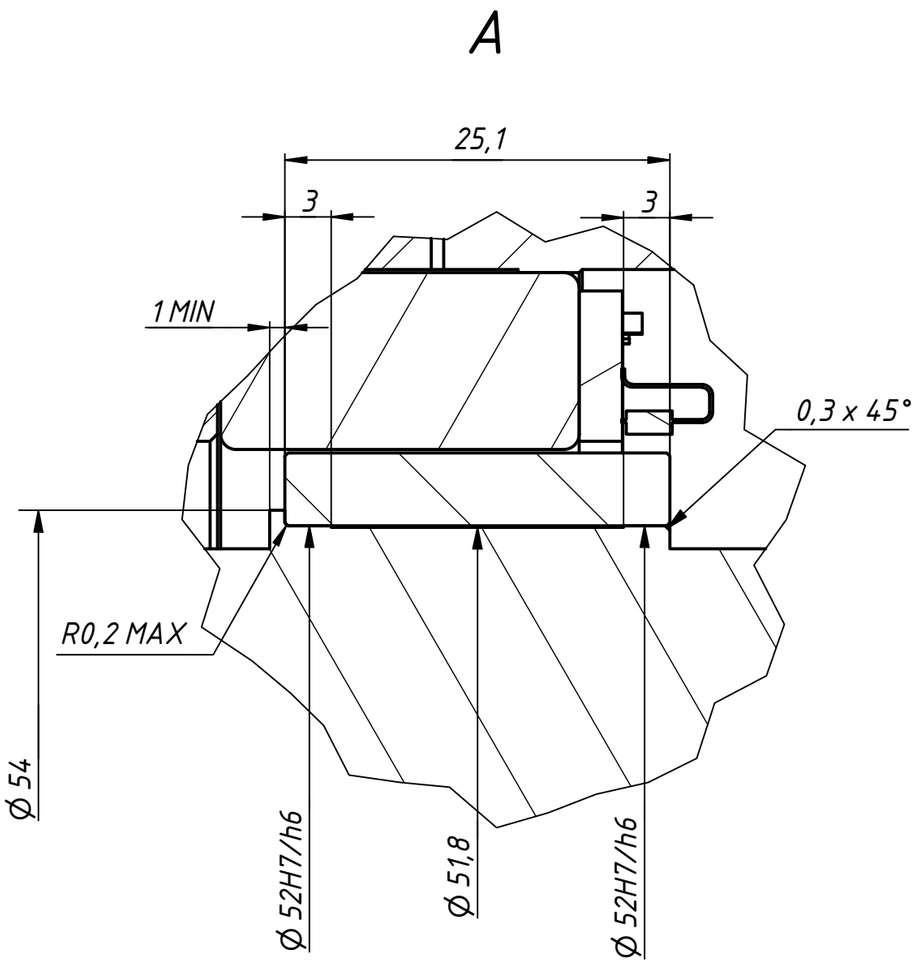

1 * Размеры для справок.
2 **Минимальное рекомендуемое количество отверстий под заливку клея два противоположных на одной оси.
3 Шероховатость поверхности посадочных мест не грубее Ra 1,6.
4 Если вал ротора полый, то минимальная толщина стенки вала под ротором 2мм.
5 Соединение статора с корпусом и ротора с валом с помощью клея.
6 Не устанавливать ротор вне конструктивных элементов и без специализированной оснастки, исключающих повреждение ротора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ATD 85x13			
Разраб.					Схема установки электродвигателя	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								2,5:1
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Нач.отд.								
Н. контр.						АО НПО "Андроидная техника"		
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.